結露・白華が少なく、安全な、不燃・準不燃無垢材

Fire Buster Wood

性能
- 色調や風合い、香りや木が本来持っている調湿作用はそのままに
- 減圧加圧方式による難燃剤の含浸処理による高い不燃性と信頼性
- 防腐・防蟻効果あり

安全
- 無色無臭で安全性の高い水溶性難燃剤FireBusterを使用
- 建築基準法「ホルムアルデヒド発散建築材料」対象外商品

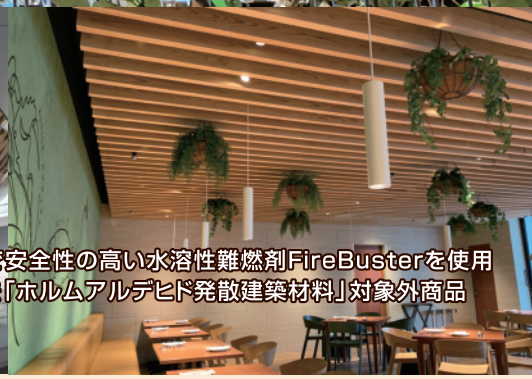

通常在庫製品

	樹種	グレード	仕上	認定番号	形状	サイズ(mm)	入数【枚(平米)】
準不燃	杉	節有	無塗装または特殊超仕上げ	QM-0427	本実突付	12x105x3,900	8(3.3)
	〃	無地上小節	〃	〃	〃	12x120x3,900	8(3.3)
	桧	節有	〃	〃	〃	12x105x3,900	8(3.3)
	〃	無地上小節	〃	〃	〃	12x105x3,900	8(3.3)
	唐松	節有	〃	〃	〃	12x105x3,800	8(3.2)
不燃	樹種	グレード	仕上	認定番号	形状	サイズ(mm)	入数【枚(平米)】
	杉	無地上小節	無塗装または特殊超仕上げ	NM-1251	本実突付	15x120x1,900	16(3.3)

【注意事項】
- 本製品は内装用のため、屋外での使用はご相談下さい。
- 本製品は通常の無垢材と比べ、表面の仕上げが若干粗くなっております。
- 節有材には多少の欠け節・埋め木・パテ処理等が含まれております。
- 本製品は天然無垢材のため、木目・色調等が製品により異なります。また、多少の反りや曲り、寸法のズレが生じる場合があります。
- 本製品に含まれる水溶性の難燃剤は弱酸性ですので、施工の際はステンレス製などの耐食性の高い釘・金物をご使用下さい。
- 無垢材に難燃剤を注入しているため、通常より比重が大きく、重くなっております。天井に施工する場合は、ビスでの取付をお勧めしております。
- 水がかかったり、多湿な場所に施工した場合、難燃剤が析出する、白華現象が起こる場合が御座います。
  換気や空調設備等で、多湿な環境にならないようにご注意下さい。
- 難燃剤が析出する白華現象につきましては、安全な成分ですので、布等で拭き取ってご使用下さい。なお、品質・性能に問題は御座いません。
- 本製品は無塗装にて、国土交通省の準不燃・不燃材料認定を受けています。塗装される場合は、各建築主事にご確認下さい。

地産材、材料支給にも対応出来ます

Shinsei Techno Material, Inc.

株式会社 シンセイ・テクノ・マテリアル

岐阜県揖斐郡大野町稲富2401　TEL.0585-35-5665　FAX.0585-35-5666
Homepage／shinsei-tt.com　E-mail／fire-buster@shinsei-tt.com